





Golvconveyor finns i flera olika utföranden beroende på last och körsätt. Gemensamt för alla är att kardankedjan löper i en stålprofil och att lasten är placerad ovanför profilen. Golvconveyorn monteras till golvställda pelare och lasten kan roteras eller indexeras. Golvconveyorn kan köras kontinuerligt eller intermittert.

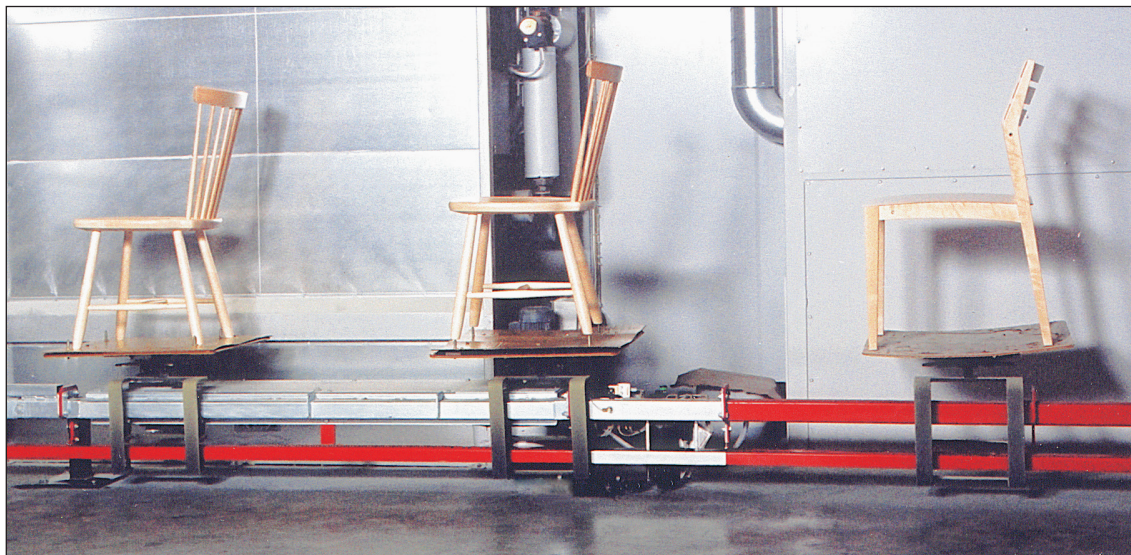

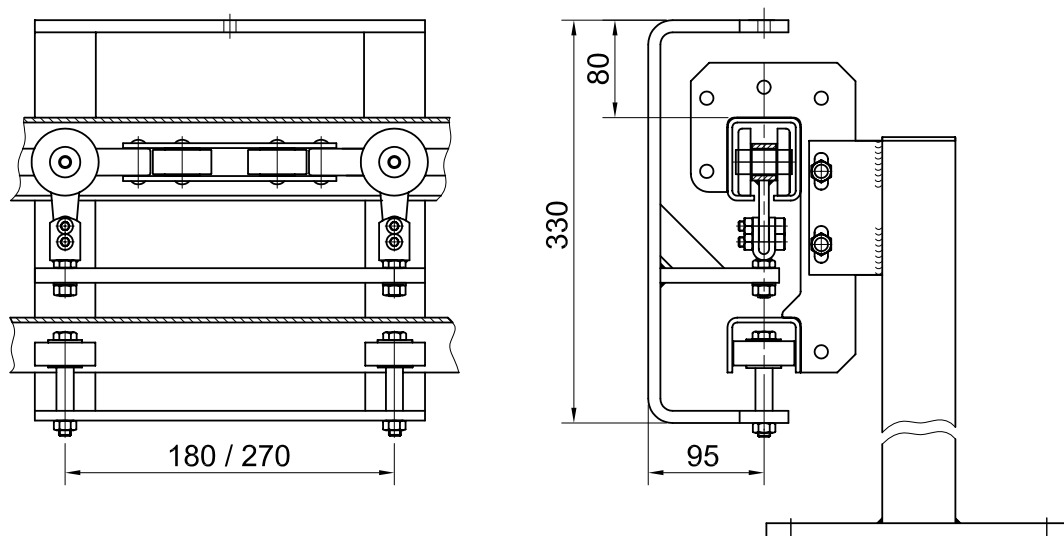

Specifikationer

Golvconveyorn består av två sammansatta conveyorprofiler.

I den övre profilen löper kardankedjan som drivs av en eller flera drivstationer med fast eller variabel hastighet. Den nedre profilen fungerar som styrning för lastbäraren och ger därigenom en jämn och stabil gång med små vinkelavvikelser.

Lastbäraren utformas efter behov och kan förses med vridbeslag för indexerad eller kontinuerlig rotation.

Tekniska data

Max omgivningstemperatur	250°C
Max belastning per vagn	200 kg
Horisontalkurvor	radie 700, 1000 mm
Vertikalkurvor	radie 1200